


Multi-Split System

SMC40-100ZJ-S




Yhdistä jopa viisi sisäyksikköä

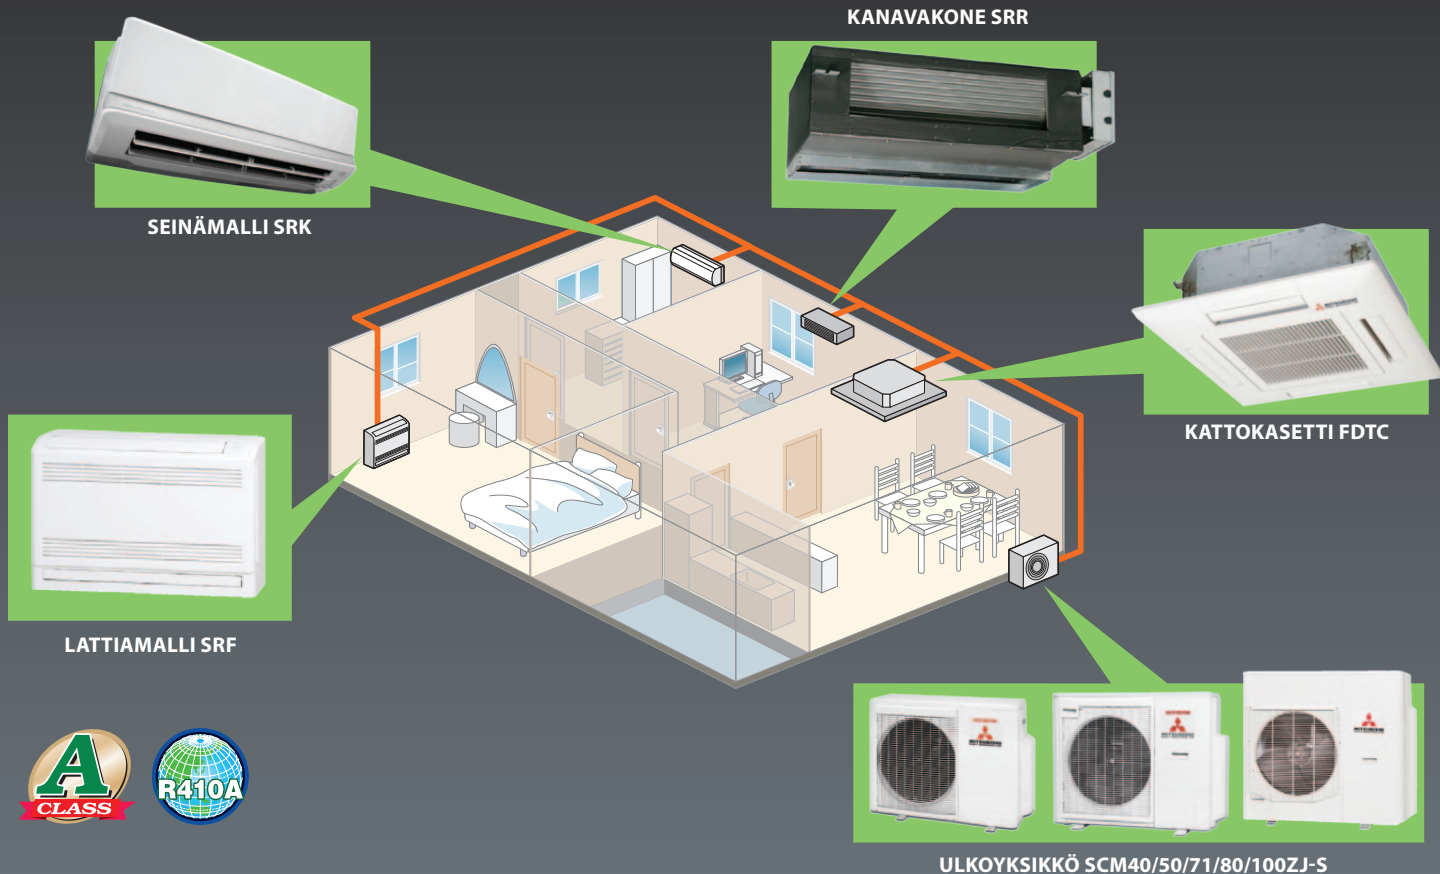


Multi-Split merkitsee useita yksilöllisesti ohjattuja sisäyksiköitä kytkettynä yhteiseen ulkoyksikköön. Taloudellinen ja käytännöllinen ratkaisu silloin kun lämmitystarvetta on useassa huoneessa.

Jokaista sisäyksikköä ohjataan omalla kaukosäätimellään, jolloin lämpötila, puhallinnopeus jne. voidaan valita täysin yksilöllisesti.


SCM40ZJ-S
1-2 sisäyksikköä

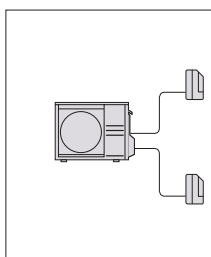


SCM50ZJ-S1
2-3 sisäyksikköä

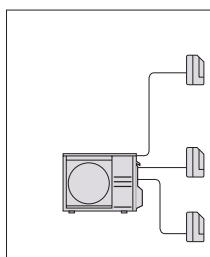

SCM71/80ZJ-S1
3-4 sisäyksikköä

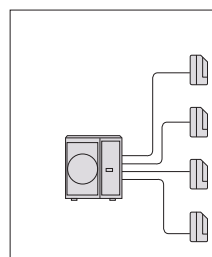


SCM100ZJ-S1
4-5 sisäyksikköä

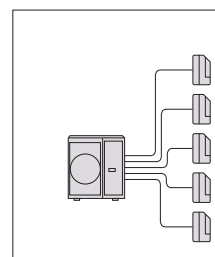

Ylivoimainen COP

Uusin multijärjestelmämme SCM40 -ulkoyksiköllä liitettyinä SRK-sisäyksiköihin, mahdollistaa markkinoiden korkeimman hyötösuhteen, jopa 5,0.

Mitsubishi Heavyn multijärjestelmän huimat COP -arvot saadaan aikaiseksi ulkoyksikön uudistetuilla kompressoreilla ja uudella invertteri-ohjaustekniikalla.

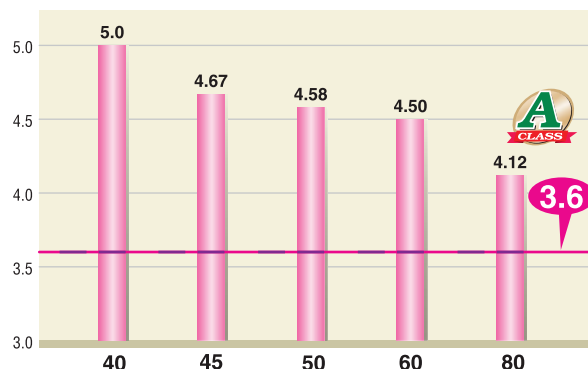

Monipuoliset ominaisuudet

SEINÄMALLI SRK-ZJX

SRK -seinämalli on varustettu monipuolisilla ajastustoiminnoilla, 3D-toiminnolla ja käytännöllisellä takkatoiminnolla.

Mitsubishi Heavyn patentoima allergeenisuodatin neutraloi allergisen reaktion aiheuttajat, kuten siitepölyn, homeitiöt, pölypunkit ja monenlaiset bakteerit. Neutralisointi tapahtuu hyödyntämällä luonnollisia entsyymejä. Puhallinrummun pinnat on käsitelty mikrobivapaaksi.

Automaattinen sisäyksikön ja allergeenisuodattimen puhdistustoiminto puhdistaa kaikki sisäyksikön pinnat bakteereista automaattisesti ja näin varmistaa raikkaan ja puhtaan sisäilman. Lisäksi sisäyksikkö on varustettu karkeilla pölysuodattimilla sekä fotokalyttisuodattimella. Nämä suodattimet on helppo puhdistaa joko imuroinnilla tai pesemällä.



LATTIAMALLI SRF-ZJX

Lattiantasolle sijoitettava sisäyksikkö on suunniteltu mahdollisemman pieneksi, jotta se sopisi niin olohuoneeseen kun makuuhuoneeseen. Sisäyksikkö on erittäin helppo puhdistaa irrotettavan etupaneelin ansiosta. Myös tässä yksikössä on laadukkaat suodattimet sekä automaattinen sisäyksikön puhdistustoiminto.

Optimaalinen ilmankierrätys on saavutettu tehokkaasti ylä- ja alaluukun kautta.



KANAVAKONE SRR-ZJ

Kanavakone on ilmanvaihtokanavaan puhaltava ilmalämpöpumppu. Yhdellä pumpulla saadaan lämmin ilma kiertämään koko talon läpi.

Kanavapuhallin on todella hiljainen ja tehokas koko kodin lämmitysjärjestelmä.



KATTOMALLI FDTC-VD

Neljään suuntaan puhaltava kattokasettimalli sopii täydellisesti niin toimistoihin kuin koteihinkin, kohteisiin, joissa on alaslaskettu katto. Loistava vaihtoehto suuriin yhtenäisiin tiloihin.

Katon sisään asennettu sisäyksikkö on huomaamaton vaihtoehto vaativiin kohteisiin. Neljään suuntaan tasaisesti puhaltava malli on hiljainen, tyylikäs ja tehokas lämmöntuottaja. Ilmansuodin on helppo irroittaa ja puhdistaa.



Tekniset tiedot ulkoyksiköille

Ulkoyksikkö	SCM40ZJ-S	SCM50ZJ-S1	SCM71ZJ-S1	SCM80ZJ-S1	SCM100ZJ-S1
Lämmitysteho (kW)	max. 2 sisäyksikköä 4,5 (1,4 - 6,9)	max. 3 sisäyksikköä 6,0 (1,5 - 7,8)	max. 4 sisäyksikköä 8,6 (1,5 - 9,4)	max. 4 sisäyksikköä 9,3 (1,5 - 9,8)	max. 5 sisäyksikköä 12,0 (1,5 - 13,5)
Jäähdytysteho (kW)	4,0 (1,8 - 5,9)	5,0 (1,8 - 7,1)	7,1 (1,8 - 8,8)	8,0 (1,8 - 9,2)	10,0 (1,8 - 12,0)
COP / EER	5,0 / 4,76	4,58 / 4,63	4,30 / 4,08	4,12 / 3,70	4,10 / 3,50
Energialuokka	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Ulkoyksikön äänitaso (dB)	47-48	49-52	52-54	54	56-59
Ulkoyksikön mitat (mm)	L 850 - S 290 - K 640	L 850 - S 290 - K 640	L 880 - S 340 - K 750	L 880 - S 340 - K 750	L 970 - S 370 - K 945
Ulkoyksikön paino (kg)	47	48	62	62	92
Jännite	220 - 240v, 50Hz	220 - 240v, 50Hz	220 - 240v, 50Hz	220 - 240v, 50Hz	220 - 240v, 50Hz
Sulakekoko (A)	10	16	16	16	20
Maks. putkipituus (m)	30	40	70	70	90
Maks. putkikorkeus (m)	15	15	20	20	20

Järjestelmän ominaisuudet

- Jopa viisi sisäyksikköä yhteen ulkoyksikköön
- Invertterisäätöinen ulkoyksikkö säättää taloudellisesti halutun tehon kullekin sisäyksikölle
- Oikean tehoiset sisäyksiköt huonekohtaisesti
- Lämpötilan- ja puhalluksensäätö huonekohtaisesti
- Yksi ulkoyksikkö - pienempi tilantarve

