


Hinta-laatusuhteeltaan paras ILMALÄMPÖPUMPPU Mitsubishi Heavy SRK-ZM-S



HILJAINEN, MONIPUOLINEN JA KESTÄVÄ ILMALÄMPÖPUMPPU KOTIIN TAI MÖKILLE!

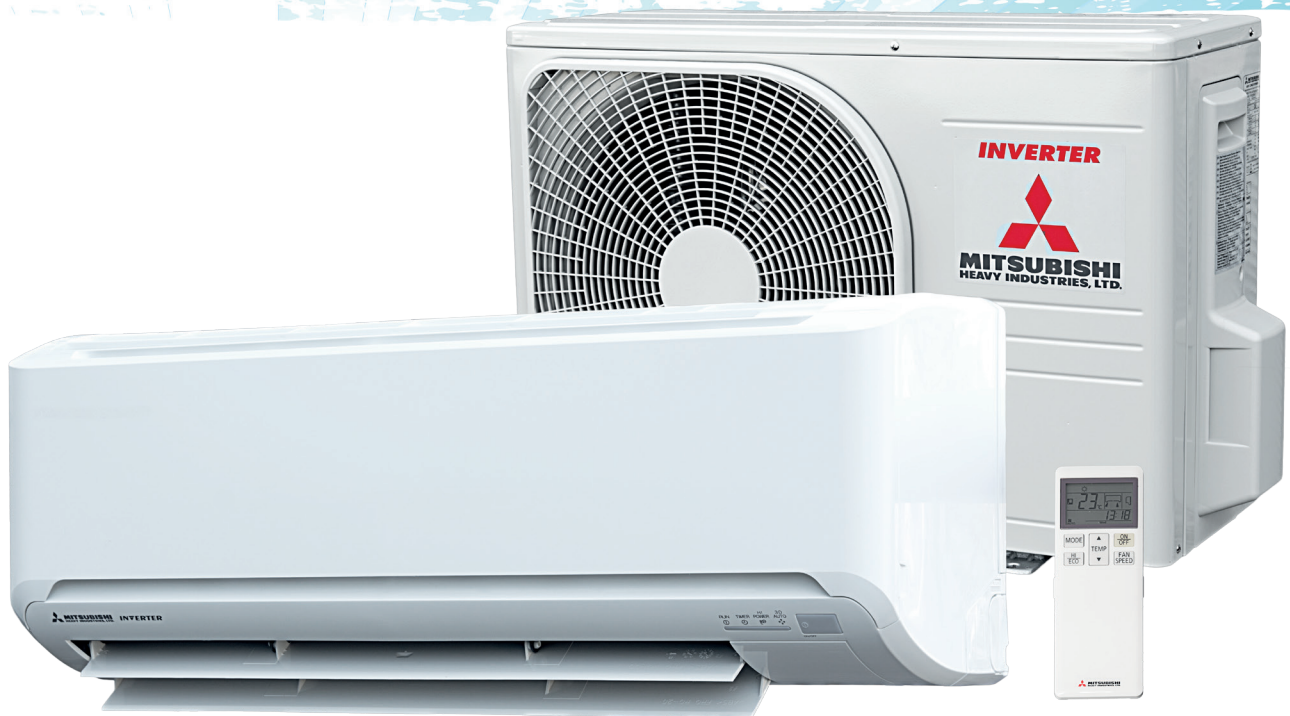

▶ 24H AJASTIN SEKÄ VIIKKOAJASTIN

Voit säästää energiaa ajoittamalla laitteen päälläoloaika. Esimerkiksi voit sammuttaa laitteen ajastimella klo 22:30, ja käynnistää uudelleen klo 8:00, halutulla huoneen lämpötilalla. Voit antaa eri ajastuksia viikon jokaiselle päivälle.


▶ ECO TOIMINNON avulla laite estää automaattisesti liiallisen lämmityksen sekä jäähtymisen. Laite toimii jäähtymyksellä 1.5°C asetustilalla korkeammalla lämpötilalla ja lämmityksellä 2.5°C matalammalla lämpötilalla.

▶ ITSEPUHDISTUSTOIMINTO poistaa kosteutta sekä ehkäisee biologista kasvustoa sisäyksiössä.

▶ ITSEDIAGNOSOINTI toiminto selkeällä näytöllä poistaa mahdolliset käyttöhäiriöt.

▶ 10 ASTEEN YLLÄPITÖLÄMPÖTILA

Laitteen voi asettaa pitämään huonelämpötilan +10 asteessa ollessasi poissa paikalta.

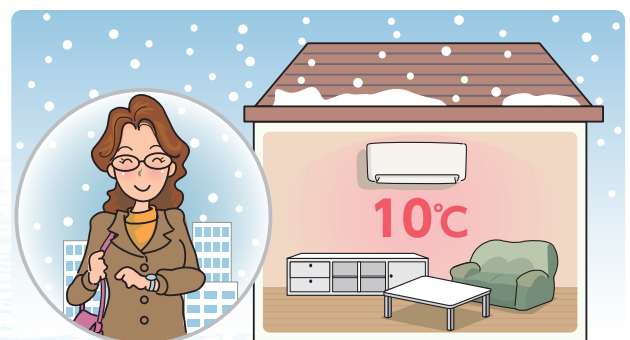

Tekniset tiedot

SISÄYKSIKKÖ (SRK) ULKOYKSIKKÖ (SRC)

Nim. lämmitysteho (kW)	2,7 (1,2 - 3,9)
Nim. jäähdytysteho (kW)	2,0 (1,0 - 2,7)
Sisäyksikön äänitaso (dB)	21 - 36
Nim. ottoteho, lämmitys (kW)	0,62
Nim. ottoteho, jäähdytys (kW)	0,44
Sisäyks. puhallusteho (m3/h)	270 - 588
Ulkoyks. läpivirtaus (m3/h)	1770
COP / EER	4,35 / 4,55
Sisäyksikön mitat (mm)	L 798 - S229 - K 294
Sisäyksikön paino (kg)	9,5
Ulkoyksikön mitat (mm)	L 780 - S 290 - K 540
Ulkoyksikön paino (kg)	31,5
Jännite	220 - 240v, 50Hz

SRK20ZM-S SRC20ZM-S

Nim. lämmitysteho (kW)	3,2 (1,2 - 4,2)
Nim. jäähdytysteho (kW)	2,5 (1,0 - 2,9)
Sisäyksikön äänitaso (dB)	21 - 39
Nim. ottoteho, lämmitys (kW)	0,80
Nim. ottoteho, jäähdytys (kW)	0,62
Sisäyks. puhallusteho (m3/h)	276 - 636
Ulkoyks. läpivirtaus (m3/h)	1926
COP / EER	4,00 / 4,03
Sisäyksikön mitat (mm)	L 798 - S229 - K 294
Sisäyksikön paino (kg)	9,5
Ulkoyksikön mitat (mm)	L 780 - S 290 - K 540
Ulkoyksikön paino (kg)	31,5
Jännite	220 - 240v, 50Hz

SRK25ZM-S SRC25ZM-S

Nim. lämmitysteho (kW)	4,0 (1,3 - 4,8)
Nim. jäähdytysteho (kW)	3,5 (1,0 - 3,8)
Sisäyksikön äänitaso (dB)	22 - 43
Nim. ottoteho, lämmitys (kW)	1,01
Nim. ottoteho, jäähdytys (kW)	1,00
Sisäyks. puhallusteho (m3/h)	288 - 768
Ulkoyks. läpivirtaus (m3/h)	1890
COP / EER	4,00 / 3,47
Sisäyksikön mitat (mm)	L 798 - S229 - K 294
Sisäyksikön paino (kg)	9,5
Ulkoyksikön mitat (mm)	L 780 - S 290 - K 540
Ulkoyksikön paino (kg)	34,5
Jännite	220 - 240v, 50Hz

SRK35ZM-S SRC35ZM-S

Nim. lämmitysteho (kW)	5,8 (1,6 - 6,6)
Nim. jäähdytysteho (kW)	5,0 (1,6 - 5,5)
Sisäyksikön äänitaso (dB)	25 - 46
Nim. ottoteho, lämmitys (kW)	1,59
Nim. ottoteho, jäähdytys (kW)	1,55
Sisäyks. puhallusteho (m3/h)	318 - 810
Ulkoyks. läpivirtaus (m3/h)	2160
COP / EER	3,65 / 3,23
Sisäyksikön mitat (mm)	L 798 - S229 - K 294
Sisäyksikön paino (kg)	9,5
Ulkoyksikön mitat (mm)	L 800 - S 290 - K 640
Ulkoyksikön paino (kg)	40,5
Jännite	220 - 240v, 50Hz

SRK50ZM-S SRC50ZM-S

Kataikko Oy ei vastaa teknisten tietojen mahdollisista virheistä ja muutoksista.



Comfortable Functions



Comfortable Air Flow Functions



Convenient & Economy Functions



Maintenance & Prevention Functions



Others



Pienikokoinen

Mitoiltaan markkinoiden pienikokoisimpia (sisäyksikön leveys vain 79,7cm).

Viikkoajastin

Voit ajastaa eri toimintoja viikon jokaiselle päivälle.

10 asteen ylläpitolämpötila

Laitteen voi asettaa pitämään huonelämpötilan +10 asteessa.

NordAslak talvivarustelu

Suomessa, Suomen hankaliin olosuhteisiin suunniteltu ulkoyksikön talvivarustelu.

Back-Up käynnistys

Ilmalämpöpumppu käynnistyy automaattisesti sähkökatkon jälkeen - kätevä toiminto esim. mökkikäytössä.

GSM -ohjaus (lisävaruste)

Ohjaat ilmalämpöpumppua helposti tekstiviestien avulla.



Paavo Kataikko Oy

Koskelontie 23 A, 02920 Espoo

Puh. 09 221 4685

info@kataikko.fi

www.kataikko.fi

